


心地よい環境を、未来へつなく。



# 水処理用接触材

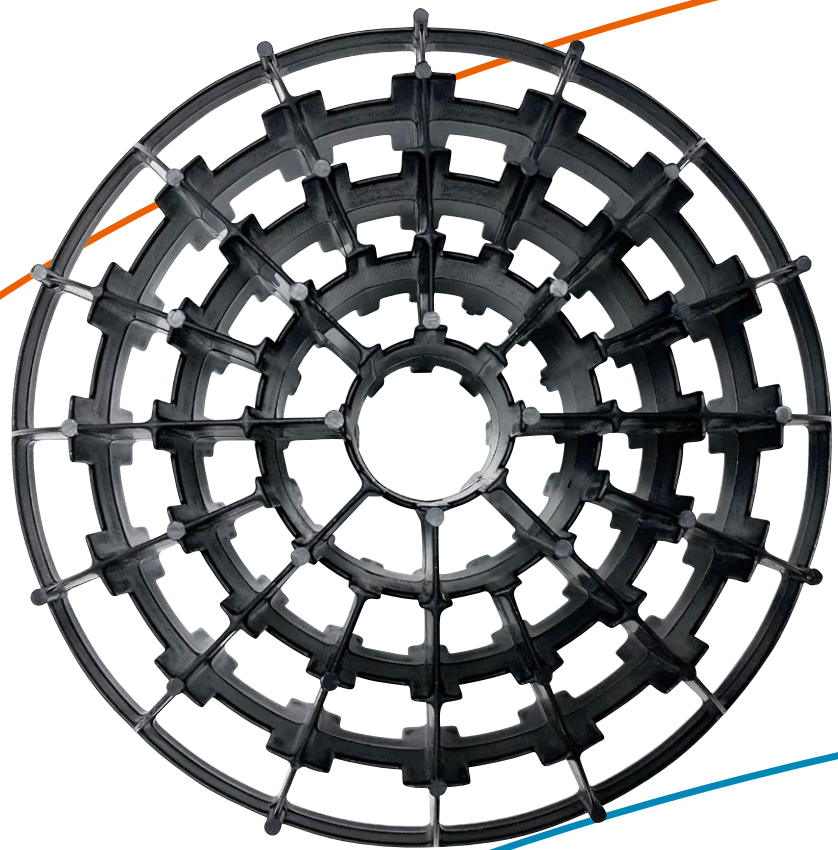

## 水処理用接触材

### 特長

- 1 接触材の表面に生物膜を形成させ、有機物を除去します。
- 2 接触材の比表面積が大きいので、有機物負荷を高く保持できます。
- 3 接触材を用いることで処理施設をコンパクトにできます。
- 4 接触材は固定床として使用します。

#### 【接触材の仕様】

寸法	外径φ150mm×高さ78mm
板厚	1.5mm
比表面積	118m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
充填量	680個/m <sup>3</sup>
材質	ポリプロピレン



意匠登録:第1680802号

## 用途


- 1 産業、食品排水の処理
- 2 下水の処理

## 接触材を用いた処理方法

### 1 バイオタワー

省スペースと低空気量で有機性廃水が処理可能な水処理システム。

#### バイオタワーを用いた処理フロー例

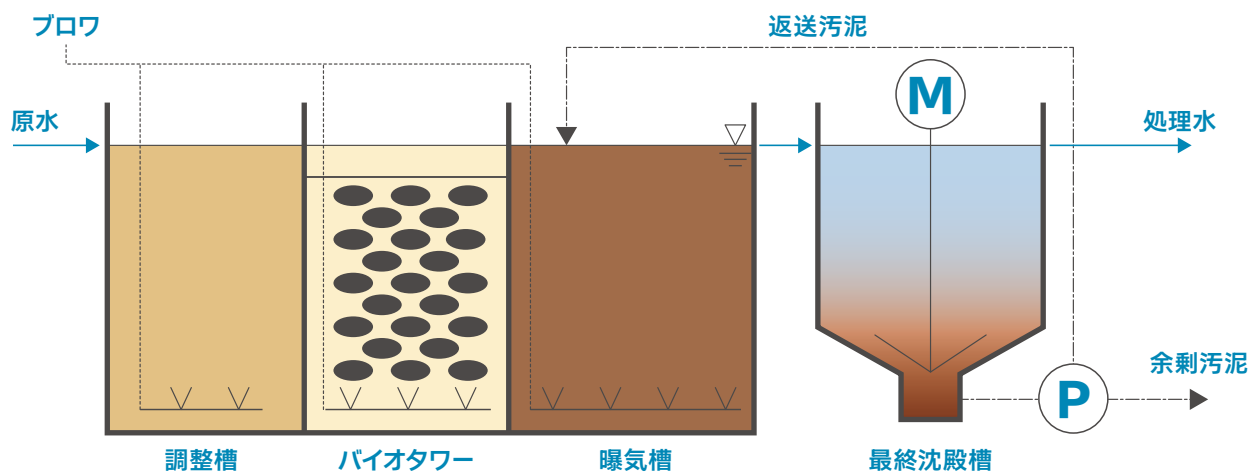

荏原実業株式会社

お問合せ 〒104-8174 東京都中央区銀座七丁目14番1号  
TEL 03-5565-5079  
<https://www.ejk.co.jp/>

※本カタログに記載の仕様・外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。