心地よい環境を、未来へつなぐ。

Ebatens

コンパクトな脱臭装置

# 小型脱臭装置 ボエフミニ
# VOEFmini

## 特　長

### ● コンパクトな脱臭装置

ファン内蔵型のコンパクトな脱臭装置のため、設置スペースを取りません。

### ● 抜群の脱臭効果

腐植質脱臭剤ボエフを用いることで多湿性臭気ガスに強く、寿命が長く、抜群の脱臭効果を示します。

## 用　途

小規模排水処理施設、浄化槽（コミュニティープラント）、下水処理場、し尿処理場、農業集落排水、厨房排水処理施設、食品工場、印刷工場、コンポスト工場、畜産施設、公衆トイレ、その他局所局部の脱臭用。

## 脱臭フロー

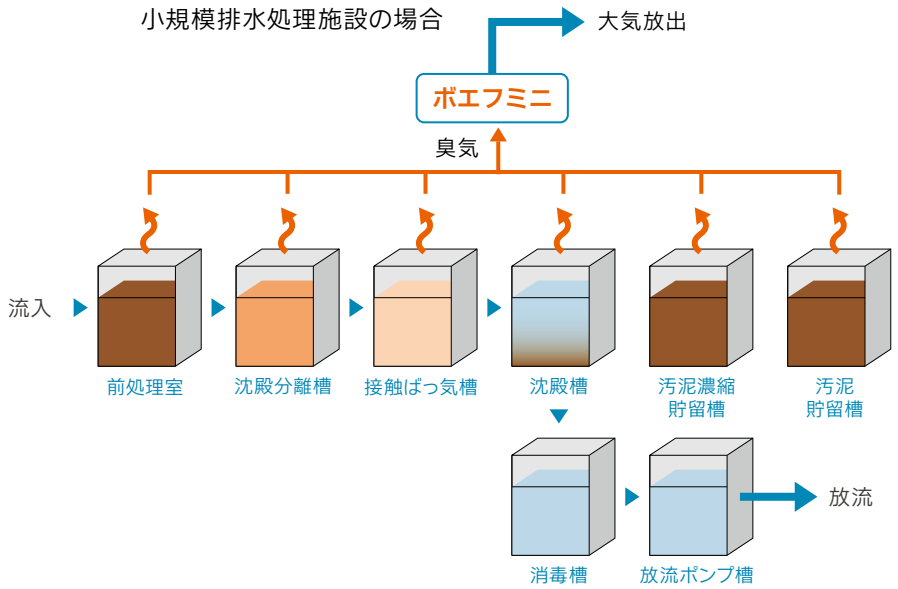


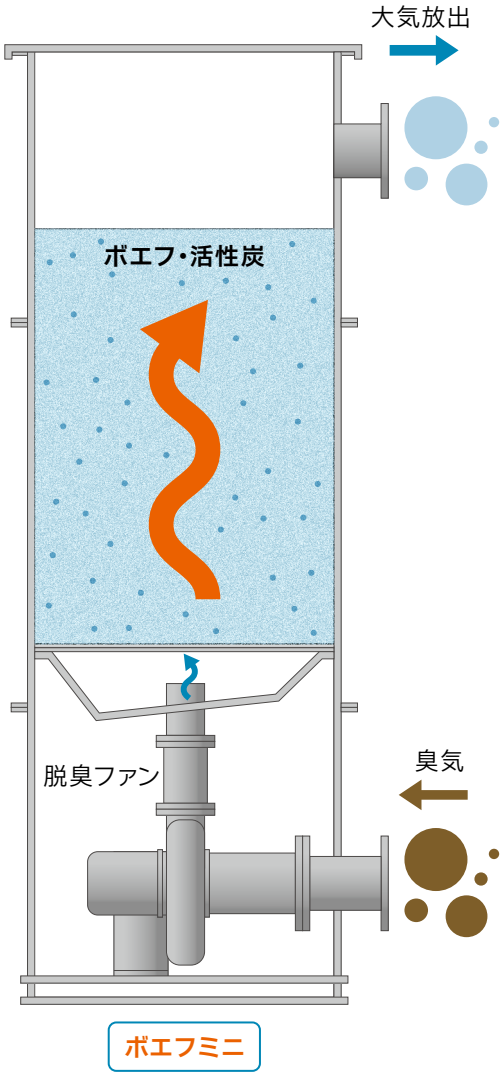


## 脱臭装置仕様例（ボエフミニFタイプ）

| 処理風量 | 材　質 | 脱臭塔寸法 | 脱臭剤充填量 | 運転質量 | 口　径 | 脱臭ファン出力 | 静圧 | 圧力損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m³/min. | 本体 FRP<br>架台 SUS | □450×H1,500mm | 60kg | 190kg | 100A | 100V×0.2kW<br>200V×0.2kW | 1.47kPa | 0.15kPa |
| 3m³/min. | 本体 FRP<br>架台 SUS | □500×H1,600mm | 90kg | 250kg | 100A | 100V×0.4kW<br>200V×0.4kW | | 0.25kPa |
| 5m³/min. | 本体 FRP<br>架台 SUS | □600×H1,800mm | 160kg | 370kg | 150A | 100V×0.4kW<br>200V×0.4kW | | 0.40kPa |
| 10m³/min. | 本体 FRP<br>架台 SUS | □800×H2,100mm | 320kg | 660kg | 200A | 200V×0.75kW | 1.76kPa | 0.54kPa |
| 15m³/min. | 本体 FRP<br>架台 SUS | □950×H2,400mm | 450kg | 920kg | 250A | 200V×1.5kW | | 0.60kPa |
| 20m³/min. | 本体 FRP<br>架台 SUS | □1,100×H2,500mm | 610kg | 1,180kg | 250A | 200V×1.5kW | | 0.60kPa |

※架台なしのボエフミニFCタイプもラインナップしております。

Ebatens


荏原実業株式会社

お問合せ　〒104-8174　東京都中央区銀座七丁目14番1号
TEL 03-5565-5095　Mail voef@ejk.co.jp
https://www.ejk.co.jp/



※本カタログに記載の仕様・外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 2025.03ver.1.1